
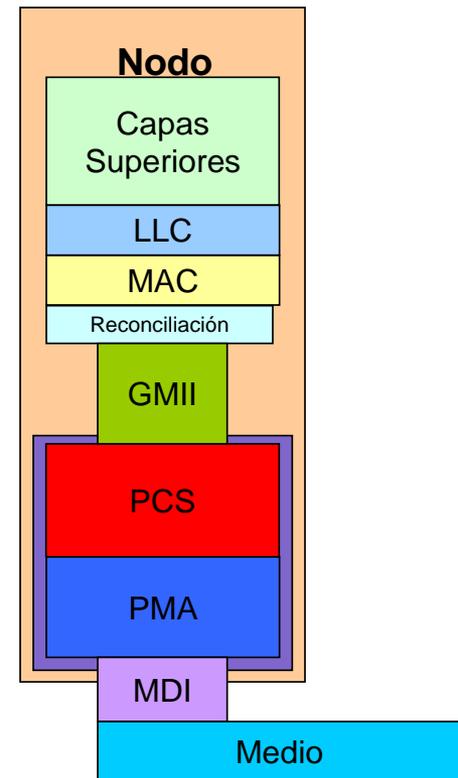


Ethernet

Tecnología para redes de área local
(versión 2.1.0)

El desarrollo de Ethernet

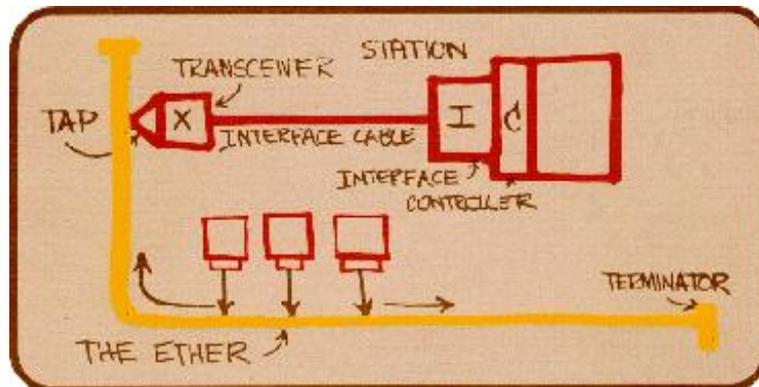

El nombre “Ethernet”

- § A finales de 1972, Robert Metcalfe y sus colegas desarrollaron “Alto Aloha Network” (utilizaba el reloj de las estaciones Xerox Alto: 2.94 Mbps)
- § En 1973 cambió el nombre a *Ethernet*
 - › Por asociación con el “ether” que propagaba las ondas electromagnéticas en el espacio; aunque Michelson y Morley en 1887 ya habían demostrado su NO existencia.
 - › *El sistema de Metcalfe lleva señales a “todos” los computadores*
- § La tecnología fue liberada por Xerox para que cualquier empresa la fabricara.

El Sistema Ethernet

- § Ethernet es una tecnología de redes de área local (LAN) que transmite información entre computadores a una velocidad de 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet) ó 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). [Se está desarrollando 10Gigabit Ethernet- norma es la IEEE-802.3ae, junio 17 2002]
- › Los medios que soporta 10 Mbps son coaxial grueso (*thick*), coaxial delgado (*thin*), par trenzado (*twisted-pair*) y fibra óptica.
 - › Los medios que soporta 100 Mbps son par trenzado y fibra óptica
 - › Los medios que soporta 1000 Mbps son par trenzado y fibra óptica
 - › 10 GigaBit Ethernet solo soporta fibra óptica para backbones

Ethernet es una tecnología de red muy popular

§ Desde el primer estándar la especificación y los derechos de construcción han sido facilitados a quien quiera.

› *“The invention of Ethernet as an open, non-proprietary, industry-standard local network was perhaps even more significant than the invention of Ethernet technology itself”*

Robert M. Metcalfe

§ Las LAN Ethernet soportan diferentes marcas de computadores

§ Los equipos (computadores) vienen con interfaces Ethernet 10/100.

Evolución de los estándares Ethernet

- § Xerox Palo Alto Research Center: Robert M. Metcalfe, 2.94 Mbps. (1972)
- § DEC-Intel-Xerox (DIX Ethernet Standard): Ethernet V1, 10 Mbps (1980)
- § DEC-Intel-Xerox (DIX V2.0): Ethernet V2, 10 Mbps (1982)
- § Novell-NetWare: Ethernet propietario (1983)
- § Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 802.3): 802.3 CSMA/CD, 10 Mbps (1985) -www.ieee.org-
- § IEEE 802.3a-1985: cable coaxial delgado a 10 Mbps, IEEE 802.3c-1985 especificaciones de un repetidor 10 Mbps.
- § IEEE 802.3d-1987: enlace de fibra óptica, 10 Mbps (hasta 1000 m de distancia)

Evolución de los estándares Ethernet

- § IEEE 802.3i-1990: par trenzado a 10 Mbps
- § IEEE 802.3j-1993: enlace de fibra óptica, 10 Mbps (hasta 2000 m de distancia)
- § IEEE 802.3u-1995: par trenzado a 100 Mbps (Fast Ethernet) y autonegociación.
- § IEEE 802.3x-1997: estándar para full duplex
- § IEEE 802.3z-1998: estándar para 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) sobre fibra óptica.
- § IEEE 802.3ab-1999: Gigabit Ethernet sobre par trenzado
- § IEEE 802.3ac-1998: extensión del tamaño del frame Ethernet a 1522 bytes para incluir la etiqueta de VLAN
- § IEEE 802.3ae-2002: Especificación para 10 GigaBit Ethernet

Organización de los estándares de la IEEE y el modelo OSI de la ISO

- § Los estándares de la IEEE están organizados de acuerdo al modelo de referencia OSI -*Open Systems Interconnection*- (modelo desarrollado en 1978 por la OSI, organización ubicada en Ginebra, Suiza - www.osi.ch-)
- › El modelo de referencia OSI es una forma de describir como el hardware y el software pueden organizarse para que los componentes de una red se puedan comunicar.
 - › El modelo OSI divide las tareas que se realizan en una red en 7 partes separadas llamadas capas o niveles.


Los 7 Niveles del modelo OSI

Cada nivel (ó capa) tiene unas funciones precisas para resolver determinados problemas de la comunicación (“*divide y vencerás*”)

Nivel OSI	Función que ofrece
Aplicación	Aplicaciones de Red: transferencia de archivos
Presentación	Formatos y representación de los datos
Sesión	Establece, mantiene y cierra sesiones
Transporte	Entrega confiable/no confiable de “mensajes”
Red	Entrega los “paquetes” y hace enrutamiento
Enlace	Transfiere “frames”, chequea errores
Física	Transmite datos binarios sobre un medio


Capas IEEE dentro del modelo OSI

Los estándares para Ethernet (IEEE 802.3) especifican -mediante *subcapas*- elementos que se encuentran en ubicados en las capas 1 y 2 del modelo OSI

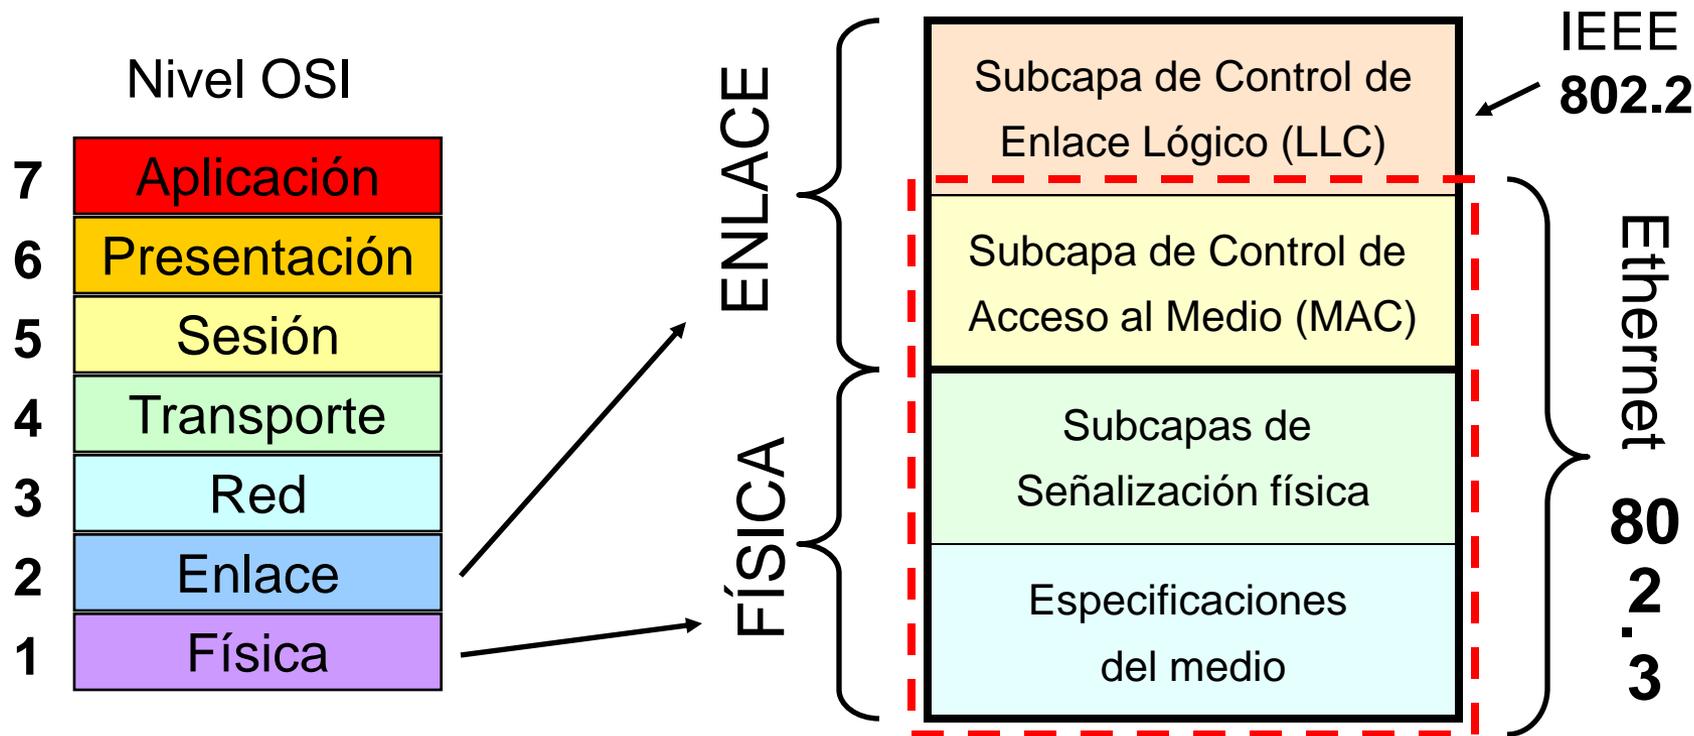

Identificadores IEEE

§ La IEEE asignó identificadores a los diferentes medios que puede utilizar Ethernet. Este identificador consta de tres partes:

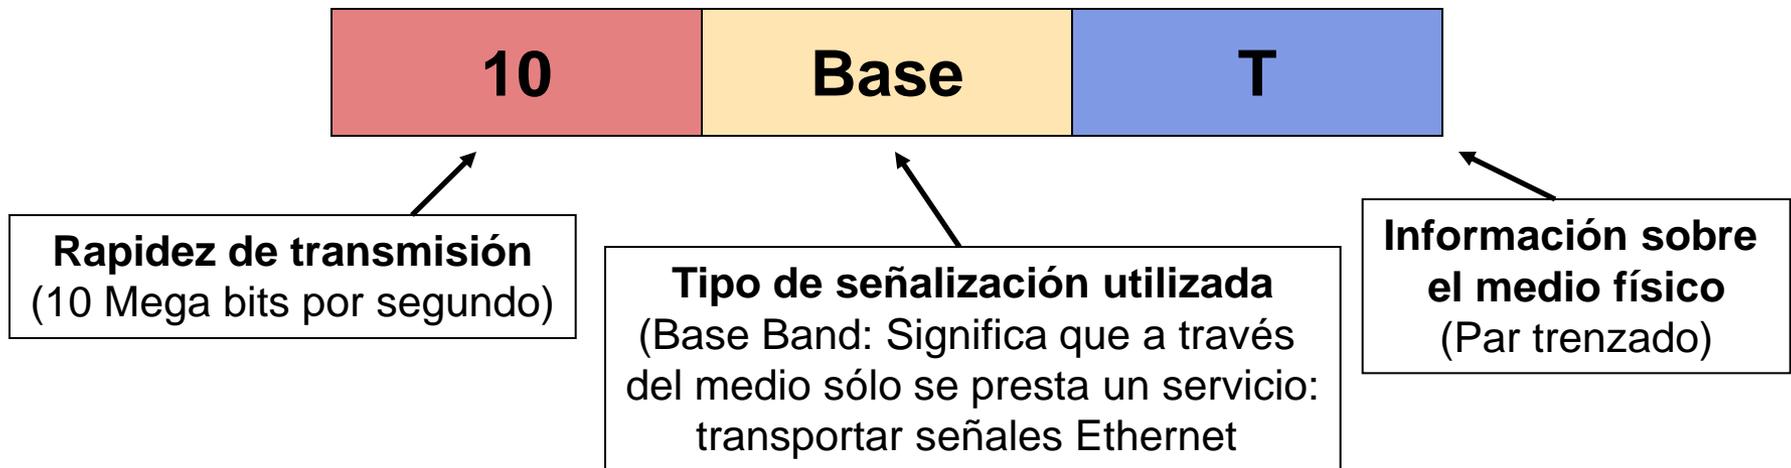

Identificadores IEEE

- § **10Base5**: Sistema original. Coaxial grueso. Transmisión banda base, 10Mbps y la máxima longitud del segmento es 500 m.
- § **10Base2**: Coaxial delgado. 10 Mbps, transmisión banda base y la máxima longitud del segmento es de 185 m.
- § **FOIRL** (*Fiber Optic Inter-Repeater Link*) Fibra óptica multimodo, 10 Mbps, banda base, hasta 1000 m de distancia.
- § **10Broad36**: Diseñado para enviar señales 10 Mbps sobre un sistema de cable de banda amplia hasta una distancia de 3600 metros (actualmente reemplazado por sistema de fibra óptica).
 - › Un sistema broadband -banda amplia- soporta múltiples servicios sobre un mismo cable al utilizar frecuencias separadas. La televisión por cable es un ejemplo de un sistema broadband pues lleva múltiples canales de televisión sobre el mismo cable.

Identificadores IEEE

- § **1Base5**: Par trenzado a 1 Mbps -que no fue muy popular-. Fue reemplazado por 10BaseT, pues tenía mejor desempeño.
- § **10Base-T**: La “T” quiere decir “twisted”, par trenzado. Opera sobre dos pares de cableados categoría 3 o superior.
- › El guión se utiliza ahora para evitar que, en inglés, se pronuncie como “*10 basset*” que recuerda cierta raza de perros. La pronunciación correcta es “*ten base tee*”.
- § **10Base-F**: La “F” quiere decir fibra óptica:
- › Define tres conjuntos de especificaciones:
 - » **10Base-FB**: para sistemas de backbone
 - Los equipos 10Base-FB son escasos
 - » **10Base-FP**: para conectar estaciones a hubs
 - Los equipos 10Base-FP no existen
 - » **10Base-FL**: El más utilizado. Actualiza y extiende FOIRL

<http://www.arcesio.net>



Identificadores IEEE

(Medios para Fast Ethernet)

- § **100Base-T**: identifica todo el sistema 100Mbps (Fast Ethernet), incluyendo par trenzado y fibra óptica.
- › **100Base-X**: Identifica 100Base-TX y 100Base-FX. Los dos utilizan el mismo sistema de codificación (4B/5B) adaptado de FDDI -Fiber Distributed Data Interface- de la ANSI.
 - » 100Base-TX: Fast Ethernet, 100 Mbps, banda base, par trenzado. Opera sobre dos pares de cableados categoría 5 o superior. TX indica que es la versión de par trenzado de 100Base-X.
 - » 100Base-FX: 100 Mbps, banda base, fibra óptica multimodo.
 - › **100Base-T4**: 100 Mbps, banda base, opera sobre cuatro pares de cableados categoría 3 o superior. Poco empleado, equipo escaso.
 - › **100Base-T2**: 100 Mbps, banda base opera sobre dos pares de cableados categoría 3 o superior. Nunca fue desarrollado.

Identificadores IEEE

(Medios para Gigabit Ethernet)

- § **1000Base-X**: Identifica 1000Base-SX, 1000Base-LX y 1000Base-CX. Los tres utilizan el mismo sistema de codificación (8B/10B) adaptado del estándar de Canal de Fibra (Fibre Channel), desarrollado por ANSI.
- › **1000Base-SX**: la “S” significa “short”, corto/corta. 1000 Mbps, banda base, con fibra óptica que utiliza una longitud de onda corta. La “X” indica el esquema de codificación utilizado: 8B/10B. Máximo 220 m en fibra multimodo.
 - › **1000Base-LX**: “L” de “long”, largo/larga. 1000 Mbps, banda base, codificación 8B/10B, con fibra óptica que utiliza una longitud de onda larga. Máximo 5000 m en fibra monomodo.
 - › **1000Base-CX**: “C” de “copper”, cobre. Cable de cobre, basado en el estándar original de canal de fibra. Máximo 25 m.
- § **1000Base-T**: Utiliza un sistema de codificación diferente a 1000Base-X. Utiliza cuatro pares de cableados categoría 5 o superior.

El sistema Ethernet

Elementos básicos

Cuatro elementos básicos del sistema Ethernet

§ Ethernet consta de cuatro elementos básicos:

- › **El medio físico:** compuesto por los cables y otros elementos de hardware, como conectores, utilizados para transportar la señal entre los computadores conectados a la red.
- › **Los componentes de señalización:** dispositivos electrónicos estandarizados (transceivers) que envían y reciben señales sobre un canal Ethernet.
- › **El conjunto de reglas para acceder el medio:** protocolo utilizado por la interfaz (tarjeta de red) que controla el acceso al medio y que le permite a los computadores acceder (utilizar) de forma compartida el canal Ethernet. Existen dos modos: half y full duplex.
- › **El frame (paquete) Ethernet:** conjunto de bits organizados de forma estándar. El frame es utilizado para llevar los datos dentro del sistema Ethernet. También recibe el nombre de marco o trama.

Ethernet

El frame Ethernet

El frame Ethernet

- § El corazón del sistema Ethernet es el frame Ethernet utilizado para llevar datos entre los computadores.
- › El “frame” consta de varios bits organizados en varios campos.
 - › Estos campos incluyen la dirección física de las interfaces Ethernet, un campo variable de datos (entre 46 y 1500 bytes) y un campo de chequeo de error.
 - › Hay varios tipos de frames: Para 10 Mbps y 100 Mbps se tienen Ethernet V2 (Frame DIX) e IEEE 802.3. Adicionalmente, Gigabit Ethernet hace algunos ajustes al manejo del frame (carrier extension y frame bursting) para poder ser utilizado en canales compartidos (half duplex)

El frame Ethernet Versión 2

Preámbulo	Destino	Origen	Tipo	Datos	Chequeo
8	6	6	2	46 - 1500	4

- **Preámbulo:** 64 bits (8 bytes) de sincronización
- **Destino:** 6 bytes, dirección física del nodo destino (MAC address)
- **Origen:** 6 bytes, dirección del nodo origen
- **Tipo:** 2 bytes, especifica el protocolo de la capa superior
- **Datos:** entre 46 y 1500 bytes, información de las capas superiores
- **Chequeo:** Secuencia de chequeo del frame (FCS)

Cuando un frame Ethernet es enviado al canal, todas las interfaces revisan los primeros 6 bytes (48 bits). Si es su dirección MAC (o broadcast) reciben el paquete y lo entregarán al software de red instalado en el computador. Las interfaces con diferentes dirección no continuarán leyendo el frame

Entendiendo la dirección física

Representación de la dirección física Ethernet
e4-8c-23-6c-77-9b
11100100-10001100-00100011-01101100-01110111-10011011

0010 0111

0011 0001

1100 0100

0011 0110


1110 1110

1101 1001

La transmisión:

se hace del bit menos significativo al más significativo


El frame IEEE 802.3

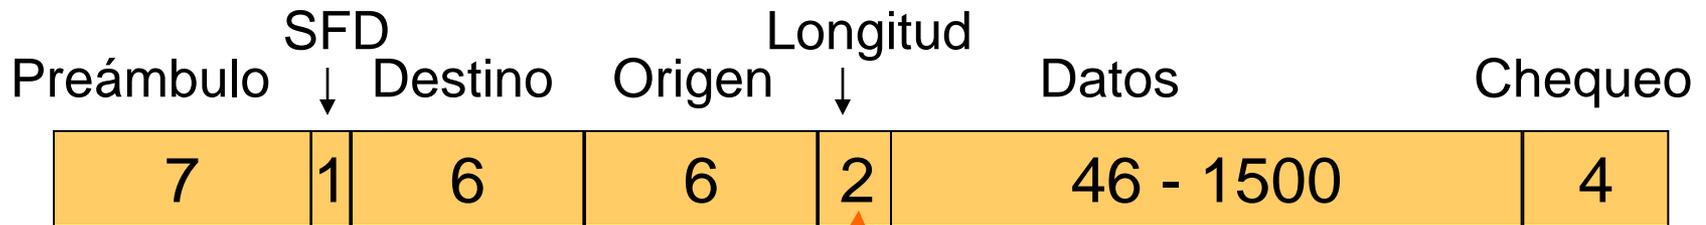

- **Preámbulo:** 56 bits (7 bytes) de sincronización
- **SFD:** 1 byte, delimitador de inicio del frame
- **Destino:** 6 bytes, dirección física del nodo destino (MAC address)
- **Origen:** 6 bytes, dirección del nodo origen
- **Longitud:** 2 bytes, cantidad de bytes en el campo de datos
- **Datos:** entre 46 y 1500 bits, información de las capas superiores
- **Chequeo:** Secuencia de chequeo del frame (FCS)

Un nodo sabe si el frame es Ethernet V2 ó IEEE 802.3 al revisar los dos bytes que siguen a la dirección origen. Si su valor es más que el hexadecimal **05DC** (decimal 1500), entonces es un frame Ethernet V2. Si es menor se asume que ese campo representa la longitud de los datos.

Capa de enlace en IEEE 802

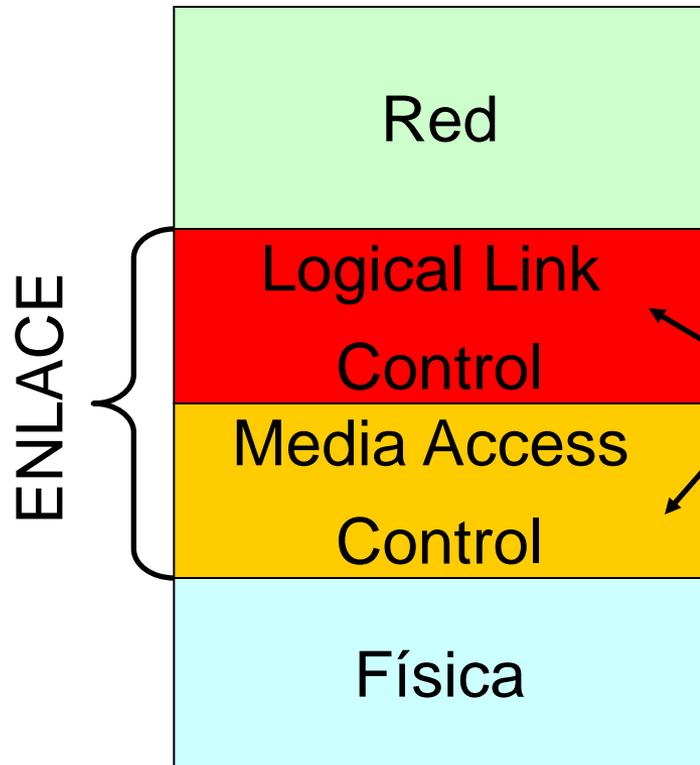

§ Divide la capa de enlace en dos subcapas distintas: MAC y LLC

§ Subcapa MAC:

- › Direcciones físicas origen y destino de los nodos
- › Garantiza tamaño mínimo del frame

§ Subcapa LLC:

- › Recibe/envía procesos con direcciones SAP
- › Permite establecer comunicaciones orientadas y no orientadas a conexión
- › Permite usar SNAP

Redes IEEE

(por ejemplo: 802.3, 802.5) <http://www.arcesio.net>


Direcciones Unicast, Multicast y Broadcast

- § Una dirección **Unicast** es aquella que identifica **UNA sola estación**. Las direcciones Unicast en Ethernet se reconocen porque el primer byte de la dirección MAC es un número par (¡al transmitir al medio se envía primero un cero!). Por ejemplo: f2:3e:c1:8a:b1:01 es una dirección unicast porque “f2” (242) es un número par.
- § Una dirección de **Multicast** permite que un solo frame Ethernet sea recibido por **VARIAS estaciones** a la vez. En Ethernet las direcciones multicast se representan con un número impar en su primero octeto (¡al transmitir al medio se envía primero un uno!). Por ejemplo: 01:00:81:00:01:00 es multicast pues “01” es un número impar.
- § Una dirección de **Broadcast** permite que un solo frame sea recibido por **TODAS las estaciones** que “vean” el frame. La dirección de broadcast tiene todos los 48 bits en uno (ff:ff:ff:ff:ff:ff:). Una dirección Broadcast es un caso especial de dirección Multicast.

Protocolos de alto nivel y las direcciones Ethernet

- § Los paquetes de los protocolos de alto nivel (como TCP/IP) se mueven entre computadores dentro del campo de datos del frame Ethernet
- § Los protocolos de alto nivel tienen su propio esquema de direcciones (por ejemplo, direcciones IP)
- § El software de red instalado en un equipo conoce su dirección IP (32 bits) y su dirección MAC (48 bits), PERO NO CONOCE LAS DIRECCIONES MAC DE LAS OTRAS ESTACIONES.
- § El mecanismo que permite descubrir las otras direcciones MAC se llama ARP (Address Resolution Protocol)


¿Cómo funciona el protocolo ARP?

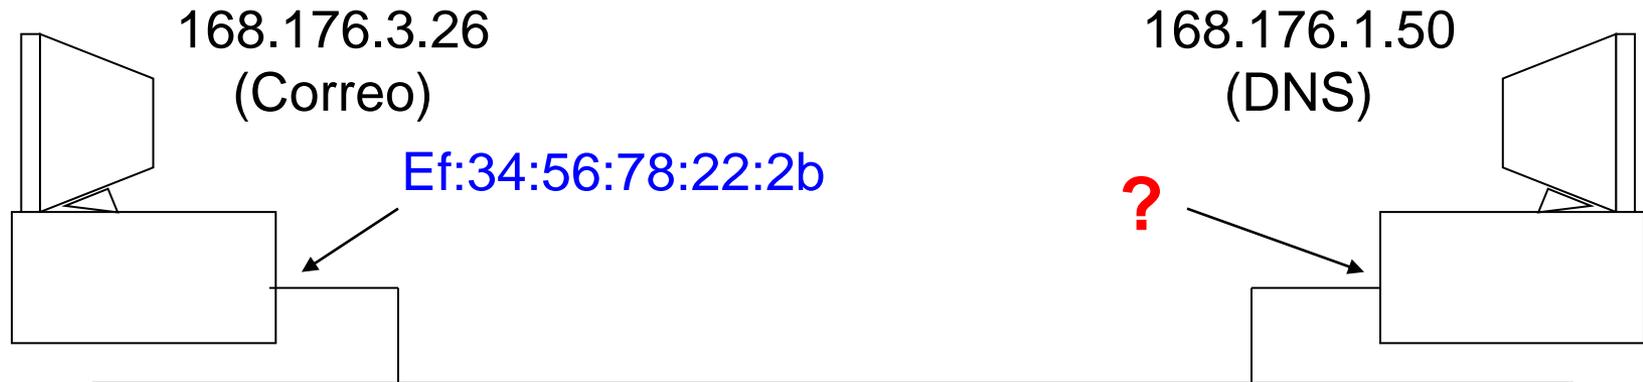

1. “Correo” quiere enviar información a “DNS” a través de la red Ethernet
2. “Correo” envía un paquete con dirección destino broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) preguntando: ¿La estación con dirección IP 168.176.1.50 podría decirme cuál es su dirección MAC? (ARP request)
3. Como el ARP request tiene dirección broadcast todas las interfaces recibirán la solicitud, pero sólo responderá el “DNS” (porque él tiene la dirección 168.176.1.50) informándole su dirección MAC.
4. Al recibir “Correo” la dirección MAC, puede iniciar su envío de información entre los protocolos de alto nivel

Ethernet puede transportar datos de diferentes protocolos de alto nivel

- § Una LAN Ethernet puede transportar datos entre los computadores utilizando TCP/IP, pero la misma Ethernet puede llevar datos utilizando Novell (IPX/SPX), AppleTalk, etc.
- § Ethernet es similar a un sistema de transporte de carga en camiones, pero que lleva paquetes de datos entre computadoras. A Ethernet no le afecta que llevan por dentro los frames

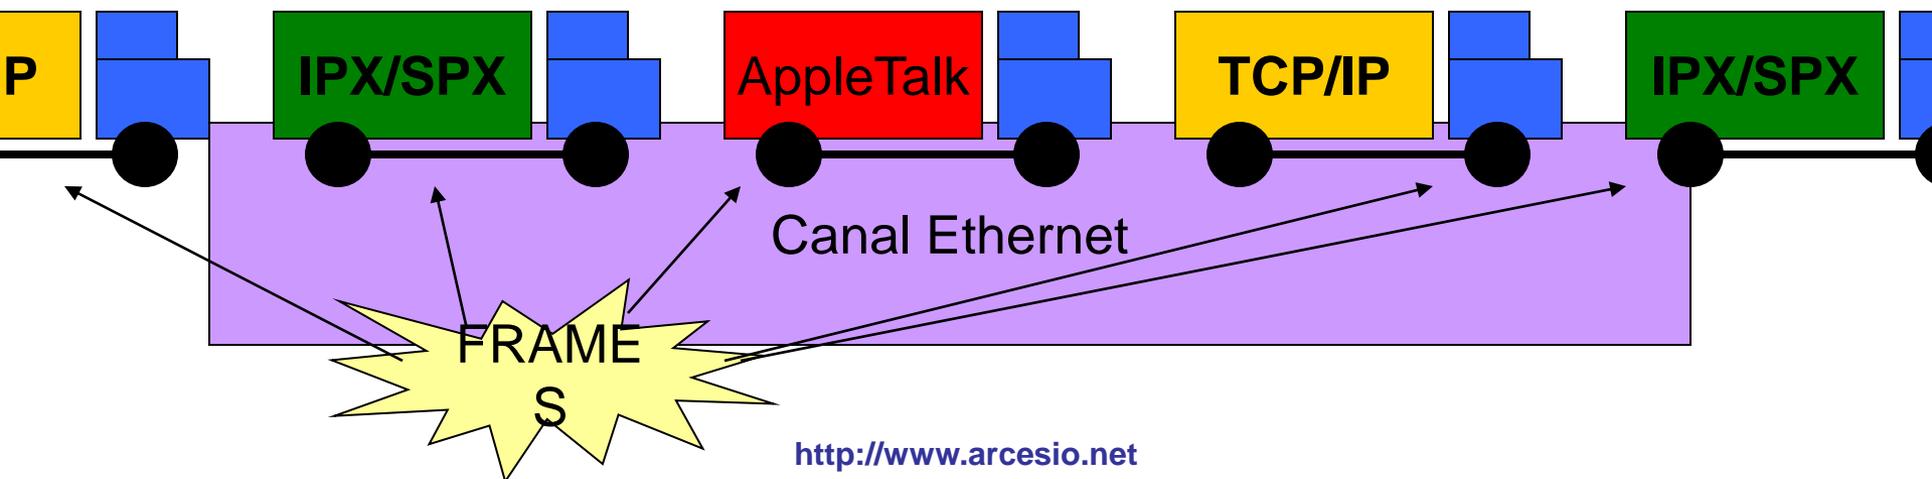

ETHERNET

El conjunto de reglas Ethernet
(half duplex)

Cómo funciona Ethernet (half duplex)

- § No hay control central (cada computador opera independientemente)
- § Las señales son transmitidas serialmente (un bit a la vez) a un canal compartido
- § Para enviar datos, la estación debe escuchar el canal, esperar a que este desocupado y transmitir los datos en un frame Ethernet
- § Después de cada transmisión todas las estaciones deben esperar la siguiente oportunidad de transmisión, esto asegura un acceso “justo” al canal

Cómo funciona Ethernet (half duplex)

- § El acceso al canal compartido está determinado por un mecanismo de control de acceso al medio embebido en la interfaz (tarjeta de red) Ethernet instalada en cada estación
- § El mecanismo de control de acceso al medio está basado en un sistema llamado CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*)

El protocolo CSMA/CD

- § CSMA/CD funciona como una conversación alrededor de una mesa en un cuarto oscuro.
- § Antes de hablar, cualquier participante debe escuchar por unos segundos para comprobar que nadie está hablando (**Carrier Sense**).
- § Cuando esto ocurre -nadie habla-, cualquiera tiene oportunidad de hablar (**Multiple Access**)
- § Si dos personas comienzan a hablar en el mismo momento, se darán cuenta y dejarán de hablar (**Collision Detection**)

El protocolo CSMA/CD (continuación...)

- § Traduciéndolo al mundo Ethernet, *cada estación debe esperar* hasta que no haya señal sobre el canal, entonces puede comenzar a transmitir
- § Si otra interfaz (tarjeta de red) está transmitiendo habrá una señal sobre el canal, que es llamada *carrier*
- § Todas las otras interfaces deben esperar un tiempo denominado IFG (*interframe gap* de *96 bit times*: tiempo que tomaría transmitir 96 bits) hasta que el *carrier* termine, antes de poder transmitir
 - › Es decir, no debe haber *carrier* durante 9.6 microsegundos en 10Mbps, 960 nanosegundos en 100 Mbps ó 96 nanosegundos en Gigabit Ethernet.
- § Este proceso recibe el nombre de **Carrier Sense**

El protocolo CSMA/CD (continuación...)

- § Todas las interfaces Ethernet tienen la misma habilidad para enviar frames sobre el medio. Ninguna tiene prioridad (***Multiple Access***)
- § A la señal le toma un tiempo finito viajar desde un extremo del cable Ethernet al otro.
 - › Dos interfaces pueden escuchar que el canal está libre y comenzar a transmitir simultáneamente (*mientras transmiten deben seguir escuchando*)
 - › Cuando esto sucede, el sistema Ethernet tiene una forma de sensor la colisión de señales y detener la transmisión (**Collision Detect**) e intentar transmitir después

Colisiones

- § Si más de una estación intenta transmitir sobre el canal Ethernet al mismo tiempo, se dice entonces que *las señales colisionan*.
 - › Al detectar la colisión la estación enviará un mensaje de *jam* (32 bits) para “reforzar la colisión”.
- § Las estaciones son notificadas de este evento e inmediatamente “reprograman” dicha transmisión utilizando un algoritmo especial de “backoff”
 - › Cada una de las estaciones involucradas selecciona un intervalo de tiempo aleatorio, múltiplo de 512 bit times, para “reprogramar” la transmisión del frame, evitando que hagan intentos de retransmisión simultáneos.

Colisiones (continuación...)

- § Las colisiones son normales dentro del método de acceso al medio e indican que el protocolo CSMA/CD está funcionando como fue diseñado
- › Infortunadamente, “colisión” no es el mejor nombre: algunas personas creen que son síntomas de problemas
 - › Al conectar más computadores a la red, el tráfico aumenta y se presentarán más *colisiones*
 - › El diseño del sistema permite que las *colisiones* se resuelvan en microsegundos
 - › Una colisión normal no implica pérdida ni corrupción de datos... Cuando sucede una, la interface espera algunos microsegundos (Backoff_time) y retransmite automáticamente los datos.

Colisiones (continuación...)


- § Sobre una red con tráfico intenso, una estación puede experimentar varias colisiones al intentar transmitir un frame (esto también es un comportamiento normal)
- › Colisiones repetidas para un intento de transmisión de un frame indican una red ocupada (congestionada).
 - › Un algoritmo especial (llamado *truncated binary exponential backoff*) permite a las estaciones ajustarse a las condiciones de tráfico de la red cambiando los tiempos de espera entre intentos de *retransmisión (backoff time)*
 - › Sólo después de 16 intentos consecutivos de *retransmisión* el frame es descartado (por sobrecarga del canal o porque el canal está “roto”)

Slot time y el diámetro de la red

- § La máxima longitud de los cables en una red Ethernet (es decir, el máximo diámetro) y el slot time están muy relacionados:
- › En 10 Mbps sobre cable coaxial, las señales pueden viajar aproximadamente 2800 metros durante un slot time (el límite de 100 m en 10Base-T se debe a las características de calidad y no al RTT)
 - › En 100 Mbps las señales operan 10 veces más rápido que en 10Mbps, lo que significa que el tiempo de cada bit es diez veces más corto. En este caso el máximo diámetro de la red es de unos 205 metros.
 - › Si en Gigabit Ethernet se utilizara un slot time de 512 bit times, el máximo diámetro de la red sería de unos 20 metros cuando opera en modo half duplex. Allí se mantiene el tamaño mínimo del frame en 512 bits (64 bytes) y se extiende el slot time a 4096 bit times (carrier extension)

Operación Half duplex de Gigabit Ethernet

§ Gigabit Ethernet utiliza el mismo protocolo de acceso al medio que 10 y 100 Mbps, exepctuando el valor del slot time: la longitud mínima del frame se mantuvo (64 bytes), pero el slot time se extendió a 4096 bits.

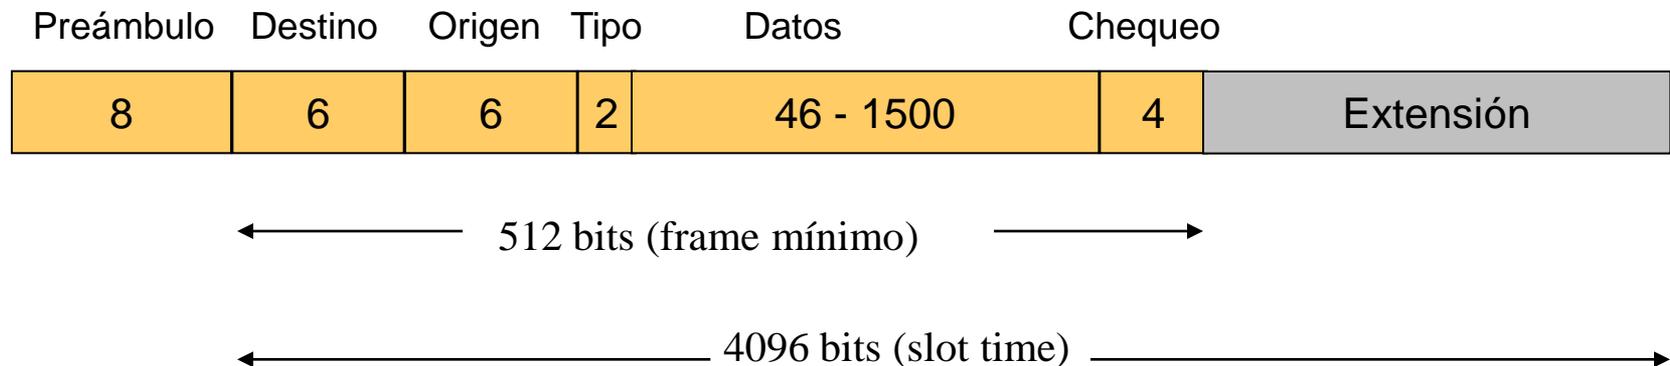


1. Carrier extension sólo debería utilizarse en modo half duplex. Full duplex no lo necesita
2. Carrier extension, para frames pequeños (menores a 512 bytes), es demasiado ineficiente: se desaprovecha mucho canal. Para esto se diseño Frame Bursting.


Ethernet opera con un sistema de entrega de datos del mejor esfuerzo

- § NO se garantiza la entrega de datos confiables
 - › Para mantener la complejidad y el costo en un nivel razonable
- § Los canales están diseñados para que entreguen los datos bien, pero pueden ocurrir errores
 - › Ruido electromagnético
 - › Un canal sobrecargado puede llevar a 16 colisiones consecutivas de la misma interface obligándola a descartar el frame.
- § Ningún sistema LAN es perfecto.
 - › Los protocolos de alto nivel, como TCP, son los que aseguran que los datos son recibidos correctamente en el otro computador


Transmisión de frames (10Mbps y 100Mbps)

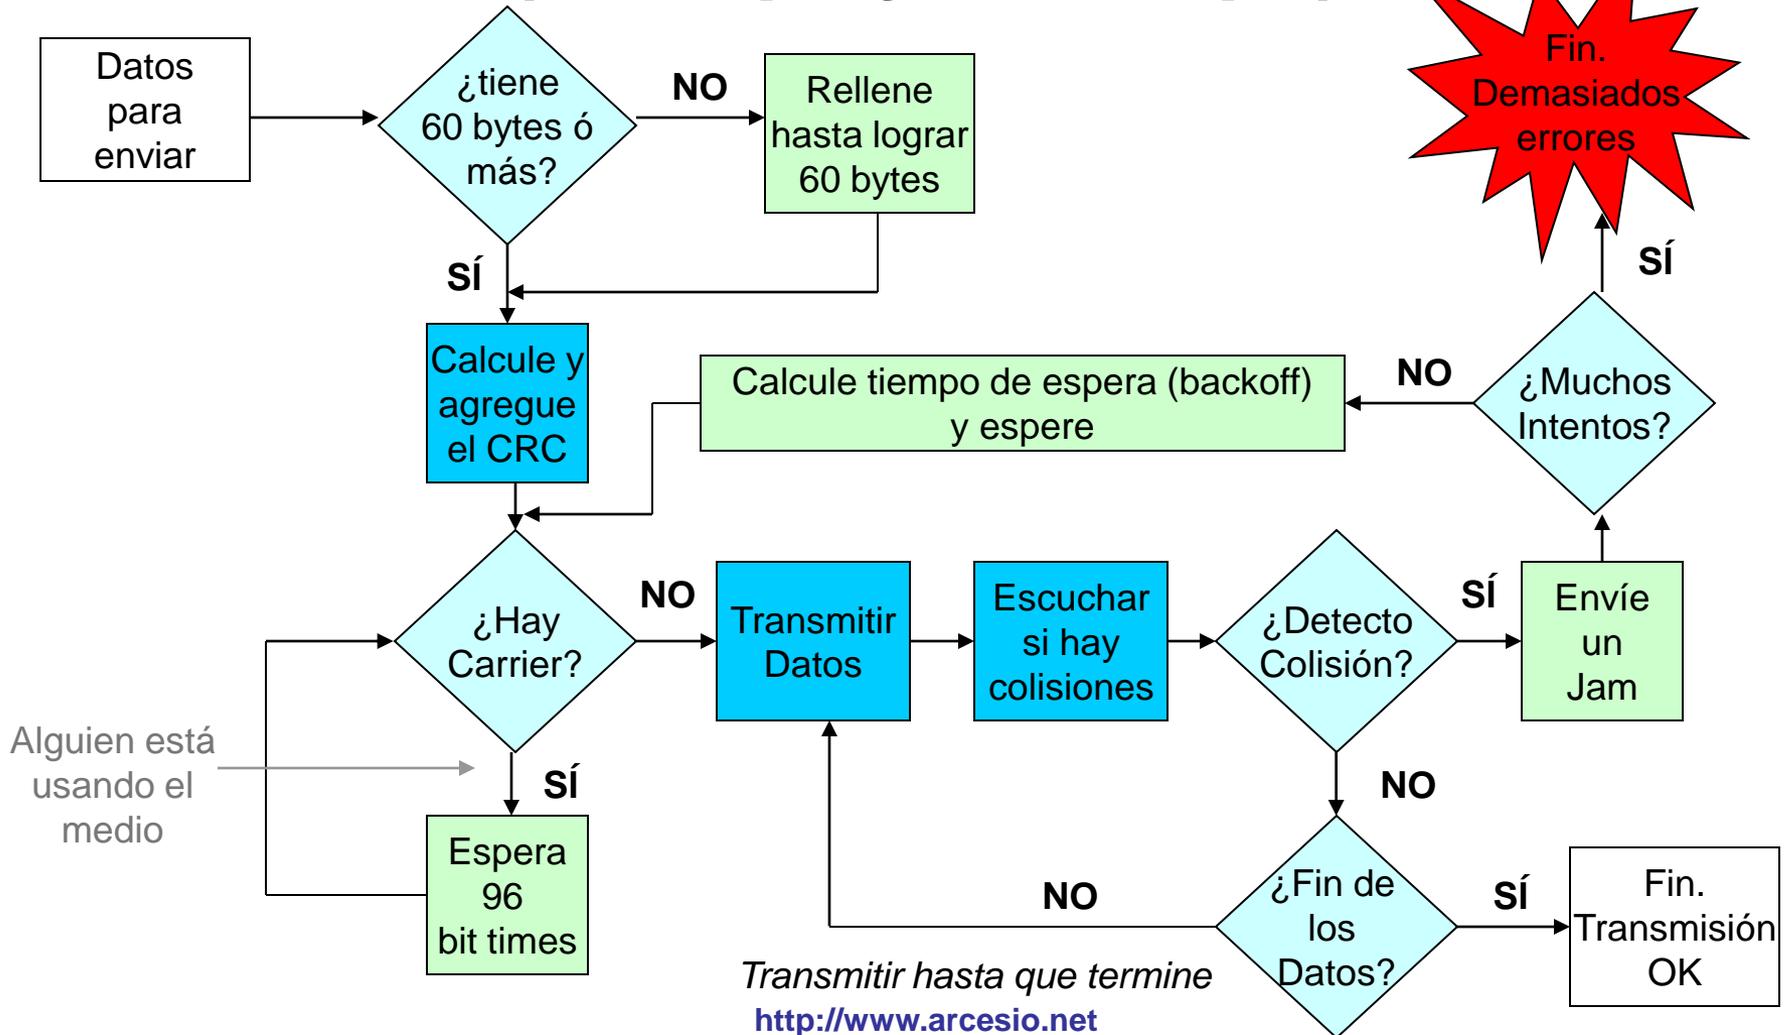


Transmisión de frames (otra versión)

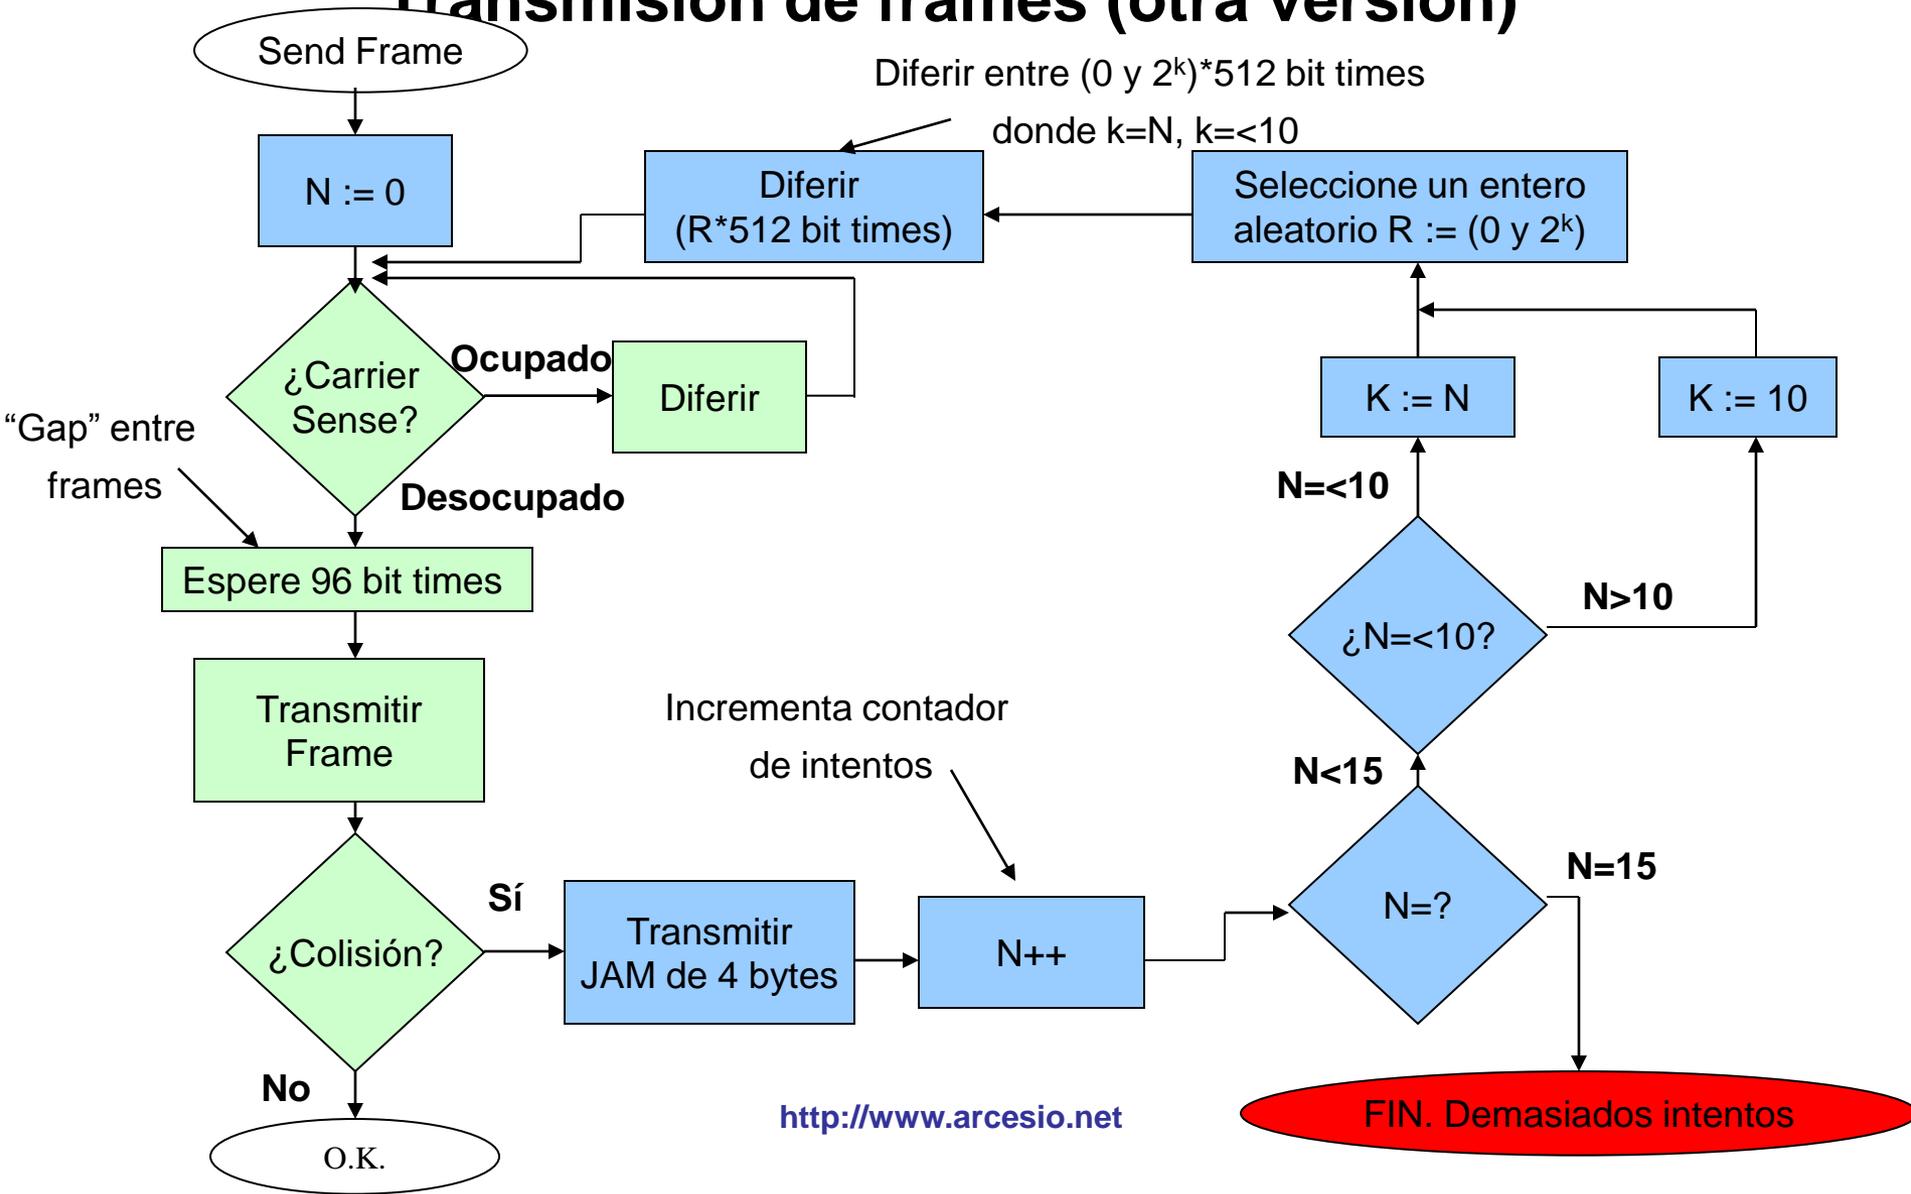

Recepción de un frame (10 Mbps y 100 Mbps)

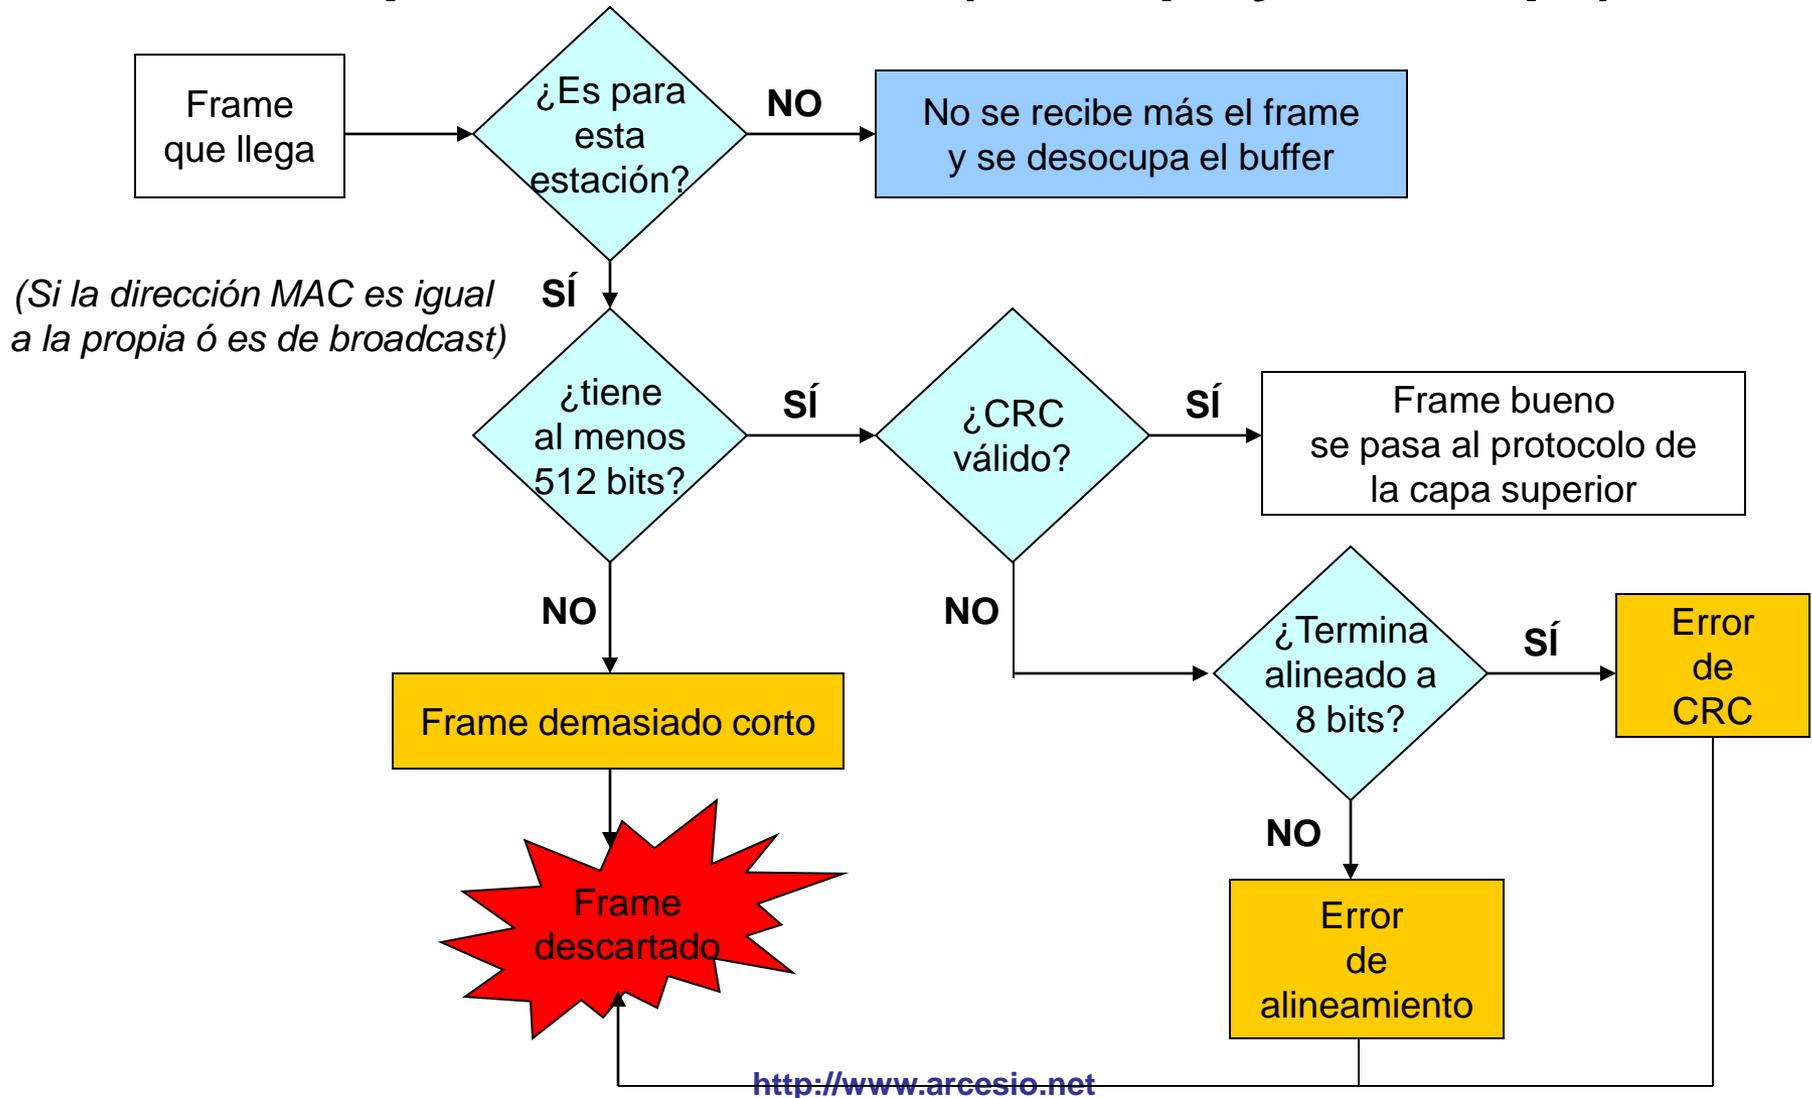

Recepción de un frame (otra versión)

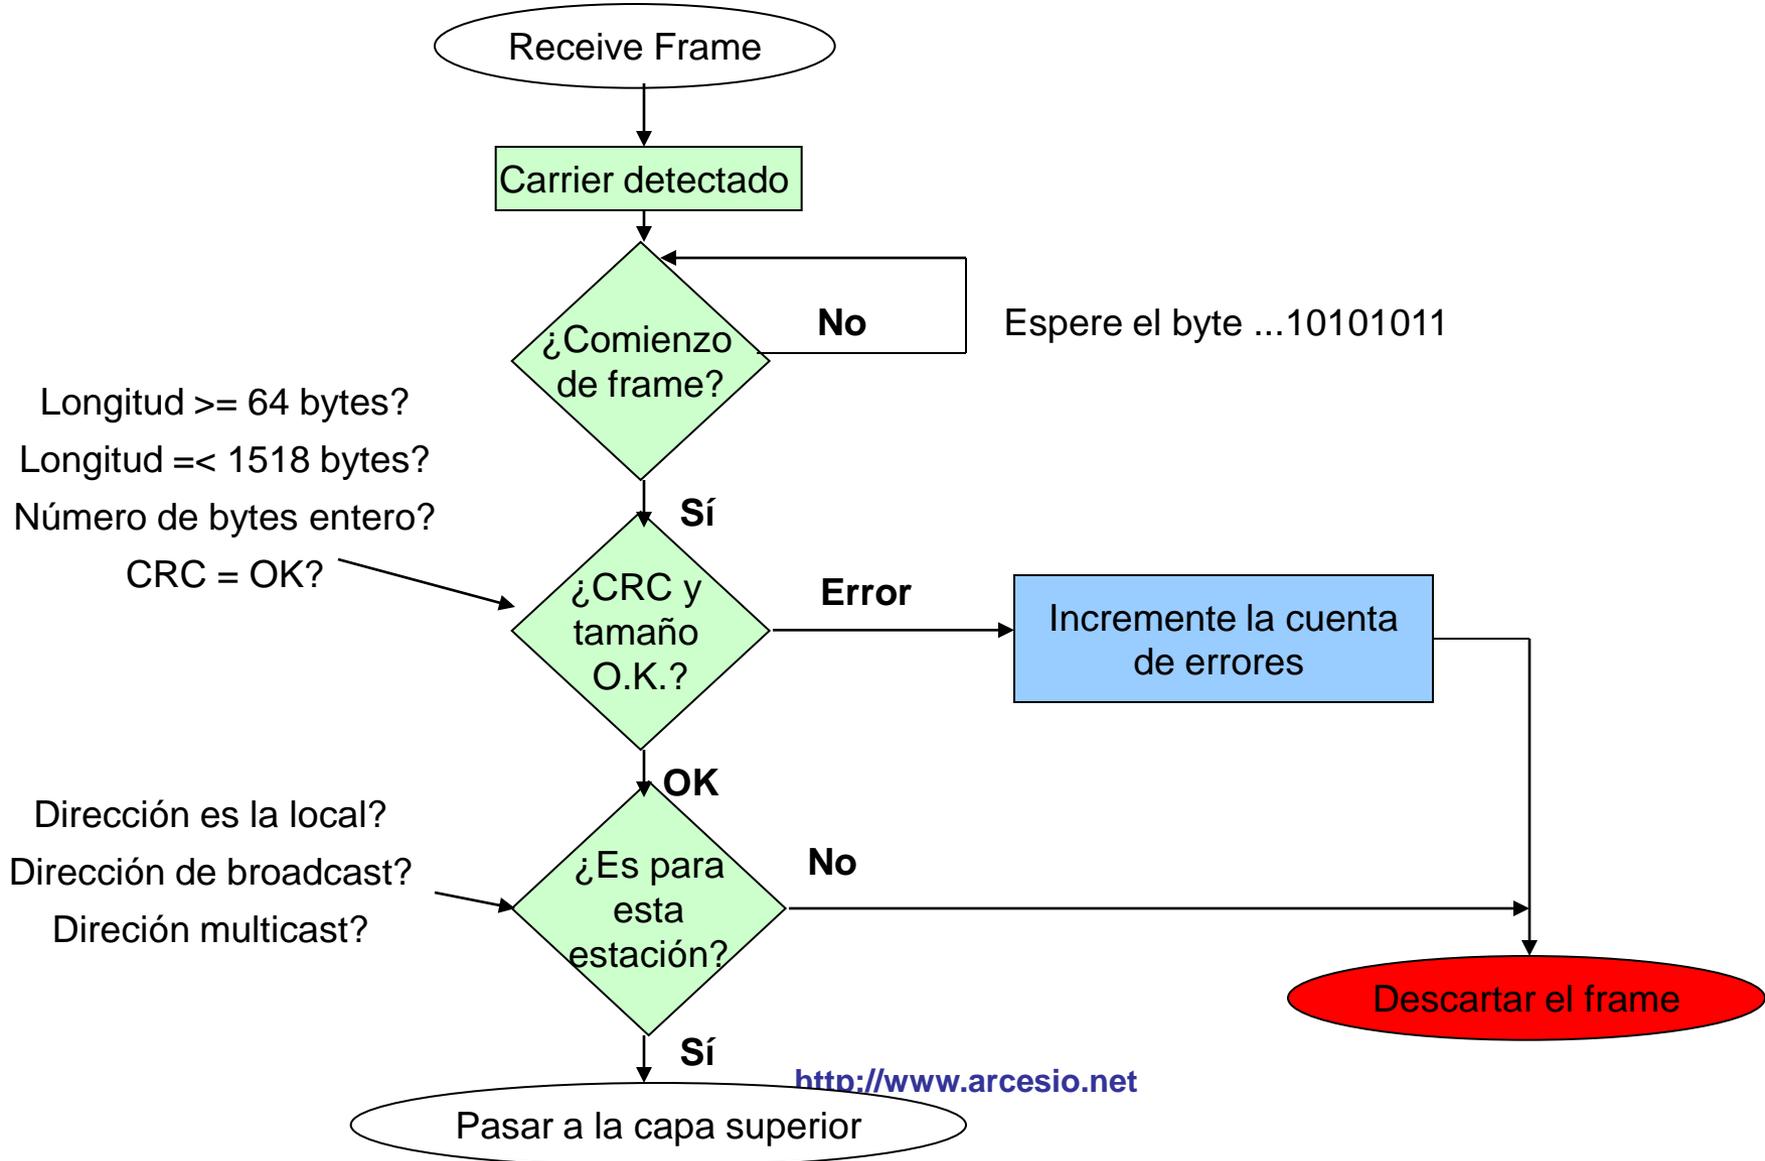

Topología lógica

- § La topología lógica (que depende de la forma en que fluyen las señales en el medio) puede ser diferente de la topología física.
- § La topología lógica de Ethernet es un sólo canal (bus) que lleva las señales a todas las estaciones.
- § Varios segmentos Ethernet pueden ser conectados para formar una LAN Ethernet más grande utilizando dispositivos de amplificación y de ajuste de tiempos llamados repetidores (un concentrador 10BaseT actúa como un repetidor multipuerto).
- § Utilizando repetidores, un sistema Ethernet de múltiples segmentos puede crecer en forma de un “árbol sin raíz” (en cualquier dirección, pero sin formar “loops”)
- § Cada segmento es una rama del sistema y aunque **físicamente** estén conectados como una estrella, **lógicamente** el sistema de señales Ethernet sigue siendo un bus